

Свинцово-кислотные аккумуляторы **DELTA серии DTM** являются ярким примером герметизированных, необслуживаемых батарей с системой рекомбинации газов (VRLA), произведенных по AGM технологии (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). **DTM** является универсальной серией, рекомендованной для использования, как в буферном, так и в циклическом режимах работы. Предназначена для применения в переносных и портативных приборах, а за счет стабильно высокой однородности внутреннего сопротивления изделий отлично подходит для использования в источниках резервного энергоснабжения и блоках резервного питания.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение.....	6 В
Число элементов.....	3
Срок службы.....	5 лет
Номинальная емкость (25°C)	
20 часовой разряд (0.225 А; 1,75 В/эл).....	4.5 Ач
10 часовой разряд (0.411 А; 1,75 В/эл).....	4.11 Ач
5 часовой разряд (0.72 А; 1,75 В/эл).....	3.6 Ач
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 20°C
Внутреннее сопротивление	
полностью заряженной батареи (25°C).....	22 мОм

Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
- Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

Рабочий диапазон температур

Разряд.....	-20÷60
Заряд.....	-10÷60
Хранение.....	-20÷60
Макс. разрядный ток (25°C).....	67.5 А (5с)
Циклический режим (2.3÷2.35 В/эл)	
Макс.зарядный ток.....	1.35 А
Температурная компенсация.....	15 мВ/°C
Буферный режим (2.23÷2.27 В/эл)	
Температурная компенсация.....	9.9 мВ/°C

Габариты (±1мм)

Длина, мм.....	70
Ширина, мм.....	47
Высота, мм.....	101
Полная высота, мм.....	107
Вес (±3%), кг.....	0.78

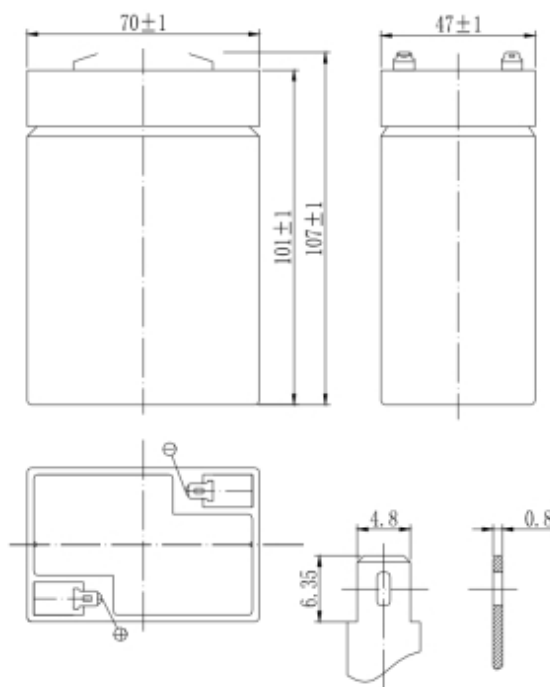

Сферы применения

- Источники бесперебойного питания
- Источники резервного энергоснабжения
- Медицинское оборудование
- Системы контроля и доступа
- Системы тревожного оповещения

Корпус

A


Тип клемм

нож F1


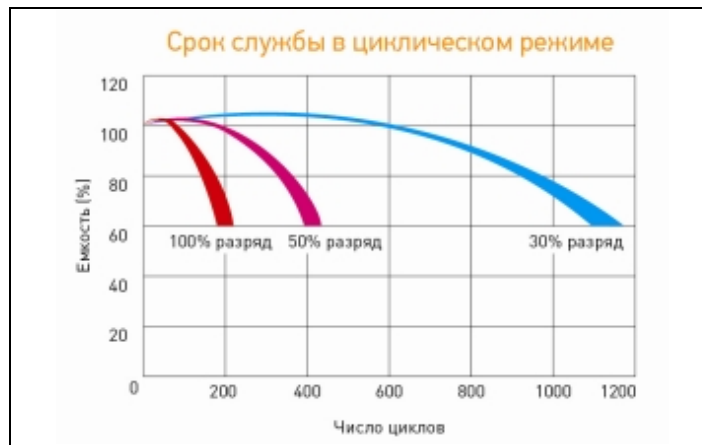
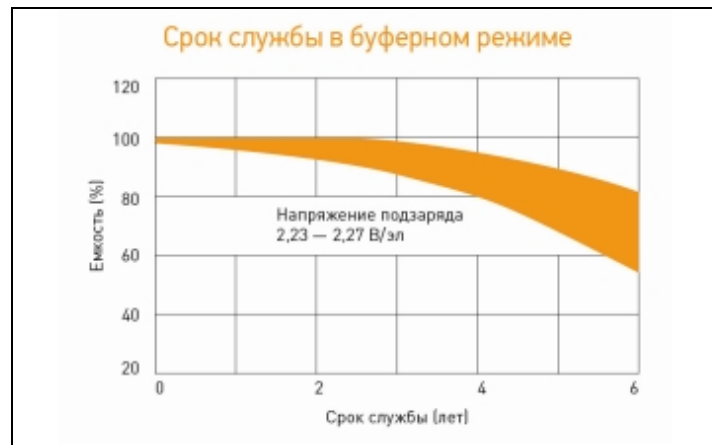
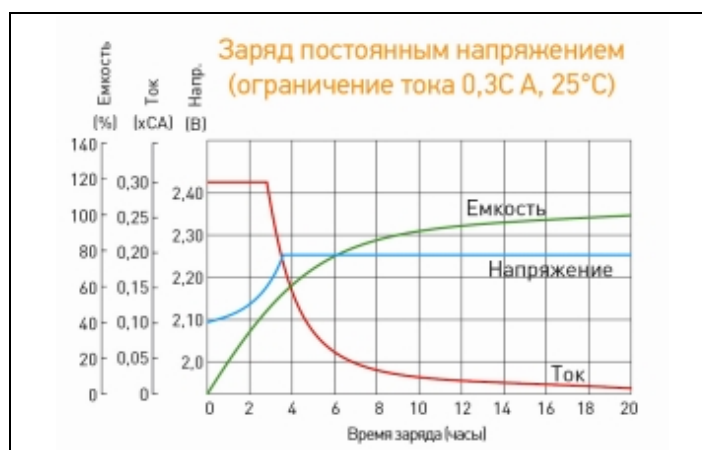
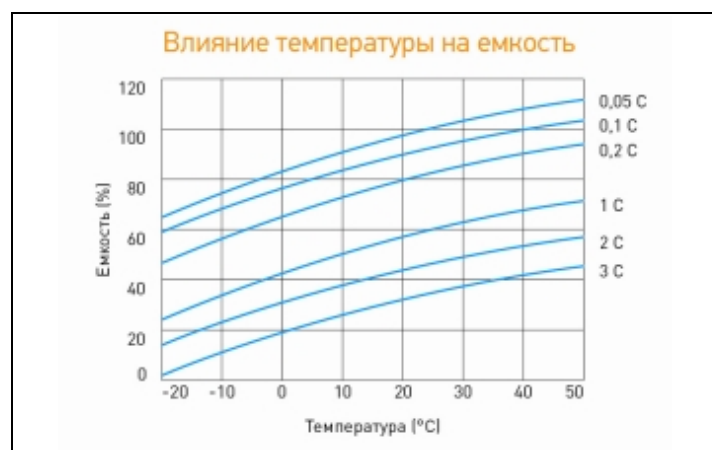
Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60V	16.0	11.2	9.00	4.80	3.06	1.24	0.78	0.44	0.23
1.65V	15.2	10.7	8.60	4.61	2.95	1.20	0.76	0.43	0.23
1.70V	14.3	10.1	8.19	4.41	2.83	1.16	0.74	0.42	0.23
1.75V	13.4	9.50	7.77	4.19	2.71	1.11	0.72	0.41	0.23
1.80V	12.5	9.00	7.33	3.98	2.58	1.06	0.69	0.40	0.22

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°C)

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60V	32.0	22.3	17.1	9.67	5.80	2.46	1.59	0.87	0.43
1.65V	30.0	21.0	16.3	9.18	5.56	2.40	1.56	0.86	0.43
1.70V	28.0	19.7	15.5	8.69	5.30	2.34	1.53	0.84	0.42
1.75V	26.0	18.4	14.8	8.18	5.05	2.27	1.50	0.83	0.42
1.80V	24.1	17.1	13.8	7.68	4.78	2.19	1.46	0.82	0.42

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.



Website: www.Lichba.by

