

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи изготовлены по технологии AGM (Absorbed Glass Mat).




СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Источники резервного энергоснабжения
Кассовые аппараты
Медицинское оборудование
Лабораторное оборудование
Аварийное освещение
Источники бесперебойного питания
Различные области приборостроения

ВАШИ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПОИСКЕ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Тип клемм	Под болт M6	Материал корпуса	ABS
Количество ячеек в блоке, шт	6	Диапазон рабочих температур	
Номинальное напряжение (В)	12	Заряд: от °C до °C	0 / 40
Номинальная емкость (Ач) 10 часов (при 1,75 В/Эл)	17,3	Разряд: от °C до °C	-15 / 50
Номинальная емкость (Ач) 20 часов (при 1,75 В/эл)	18	Хранение: от °C до °C	-15 / 40
Вес (кг)	5,8	Ускоренный (циклический) режим заряда:	2,4 - 2,5
Внутреннее сопротивление, мОм (1KHz)	15	Максимальный ток заряда, А	5,4
Макс. ток разряда (5сек)	270	Поддерживающий (буферный) режим заряда:	2,25 - 2,3
Срок службы, год	6		

Размеры	Длина	Ширина	Высота	Полная высота (с клеммами)
Блок: мм	181	76	167	167

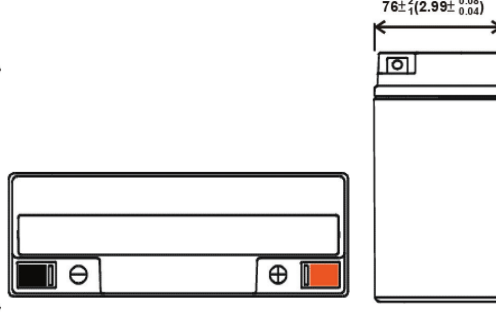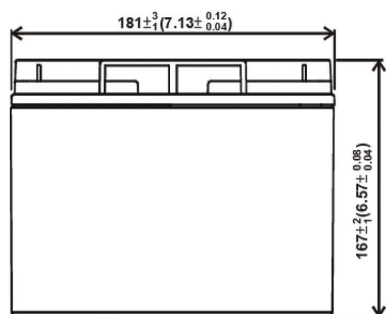

Разрядная характеристика постоянной мощностью, Блок: Вт(25°C)												
В/эл./ время	5	10	15	30	45	60/1ч	120/2ч	180/3ч	300/5ч	480/8ч	600/10ч	1200/20ч
1,60	816	608	400	235	183,5	132	70,6	52,66	35,14	23,64	20,74	10,8
1,67	790	592,5	395	232	181,8	131,6	70,6	52,4	35	23,58	20,62	10,7
1,70	760	572,3	384,6	229	179,15	129,3	70,1	52	34,9	23,58	20,62	10,66
1,75	815	596,5	378	224	175,5	127	68,8	51,58	34,72	23,28	20,44	10,63
1,80	615	490	365	217	170,7	124,4	67,4	50,5	34,54	23,1	20,14	10,5

Разрядная характеристика постоянным током, Блок: А(25°C)												
В/эл./ время	5	10	15	30	45	60/1ч	120/2ч	180/3ч	300/5ч	480/8ч	600/10ч	1200/20ч
1,60	70,5	51,75	33	20,1	15,45	10,8	6,31	5,62	3,31	2,17	1,84	1
1,67	65,9	48,95	32	19,3	15	10,7	6,94	4,75	3,24	2,17	1,8	0,97
1,70	60,6	45,8	31	17,5	13,9	10,3	6,2	4,52	3,16	2,11	1,76	0,95
1,75	60,1	45,15	30,2	16,7	13,4	10,1	6,12	4,37	3,08	2,1	1,73	0,94
1,80	53	40,15	27,3	15,4	12,4	9,4	5,94	4,28	3,02	2,1	1,72	0,92

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с оптимизацией изготовления батарей